



PURE

Cubiertas con una composición de 94% de cuarzo, esto según la granuladad de la piedra, y el resto un compuesto de resina polímeras con agregados para completar su aspecto, diseño y color.

Producto Qstone, una marca de Sysprotec S.A.

PURE	
Espesor	15 - 20 mm
Dureza	Grado 7
Largo	3.04 m 3.20 m
Ancho	1.43 m 1.60 m

Características y uso /

La serie Pure, es una selección de colores que se caracteriza por colores puros y elegantes para complementar todo tipo de espacios modernos.

Colores que pueden aportar distintas sensaciones de temperatura adaptándose a distintos tipos de espacios y sensaciones que se quieran aportar.

Especificaciones técnicas /

Fuerza de compresión	Estándar EN 14617-15
Resistencia Uniaxial a la Compresión	117 Mpa
Fuerza de Flexión	Estándar EN 5133-200
Resistencia a la curvatura - Promedio	55.05 Mpa
Densidad a aparente y Absorción de Agua	Estándar EN 14617-1
Densidad Aparente (Kg/m3)	2403 Kg/m3
Resistencia a la Abrasión	Estándar ISO 7784.2-97
Porcentaje de Pérdida de masa	0.025%
Resistencia a los Químicos	JC 908-2002
Coefficiencia de expansión térmica lineal	ISO 10545-8
Quemada de Cigarro	No quema- No marca
Dureza (Mohs)	EN 101:1991 / Grado 7
Dureza	UNE 48 269-1995
Resistencia al impacto	UNE 56817-1974
Resultado	Deterioro Mínimo

Garantía /


10 años de producto y 1 año por instalación.

Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.




RESISTENCIA A LAS
MANCHAS Y ÁCIDOS




RESISTENCIA AL
IMPACTO



RESISTENCIA AL
RAYADO



RESISTENCIA A ALTAS
TEMPERATURAS



BAJA POROSIDAD


Colores /




**PURE
WHITE**



**SPANIS
OLIVE**

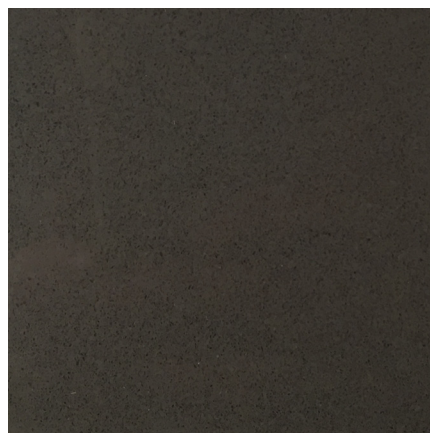

DARK OIL

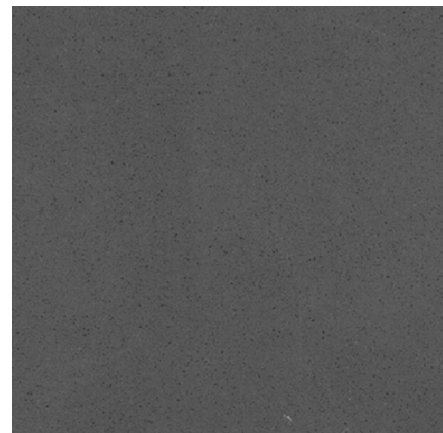

**PURE
GREY**

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.